Austria Email

Qualität für Lebensräume

COZYTOUCH
BRIDGE V2

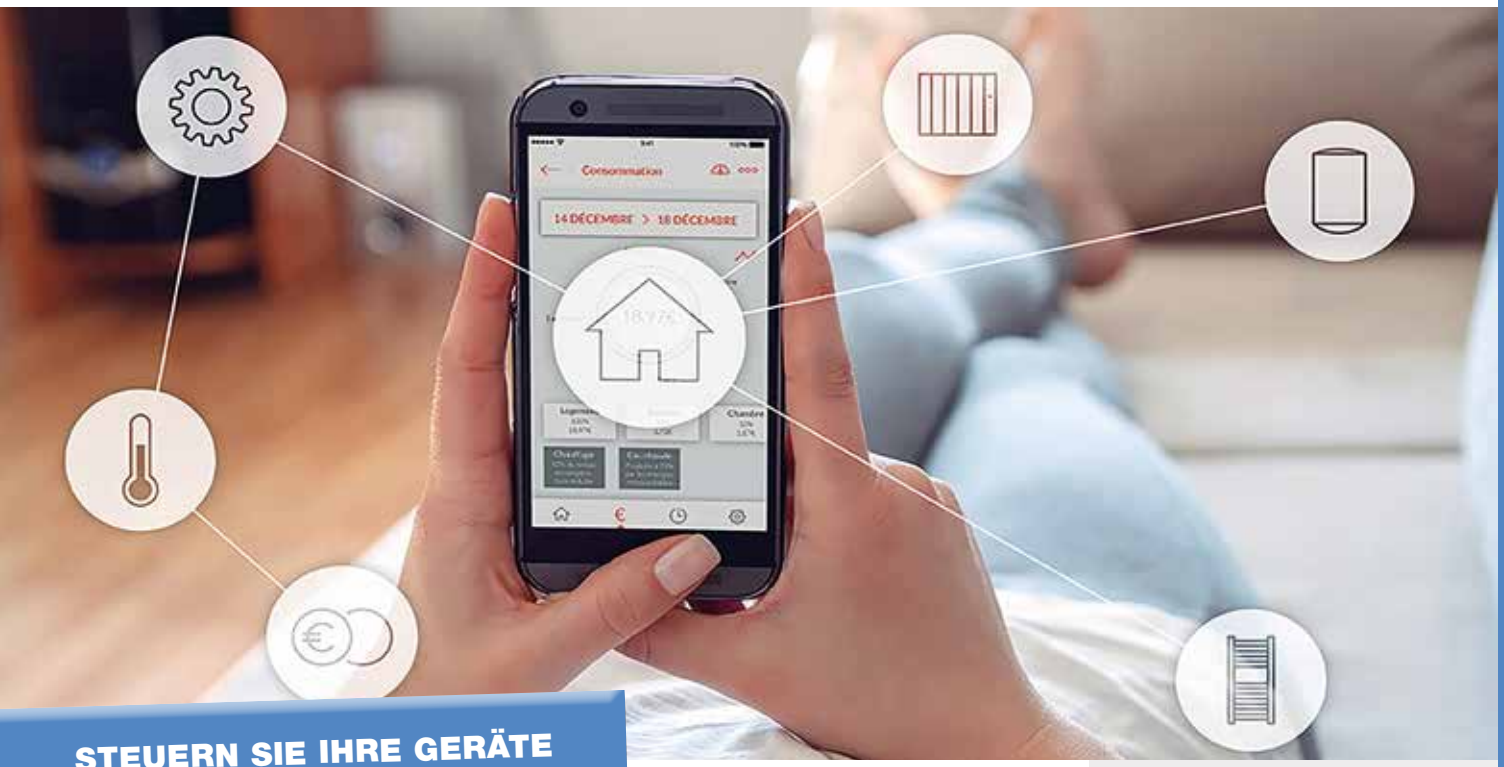

STEUERN SIE IHRE GERÄTE PROBLEMLOS AUS DER FERNE UND SPAREN SIE ENERGIE!

Austria Email GmbH

Zentrale & Logistik Weiden
Parksteiner Straße 49
92637 Weiden/Opf.
Tel. 0961 / 63 490-0
FAX 0961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: weiden@austria-email.de

Wärmepumpenkompetenzzentrum Geldersheim
Urnenfelderstraße 18
97505 Geldersheim
Tel. 09721 / 9785 510
FAX 09721 / 803 535
E-Mail: geldersheim@austria-email.de

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten!

COZYTOUCH BRIDGE V2
VERNETZTER KOMFORT

Die Cozytouch-Bridge V2 ermöglicht Ihnen, Ihre vernetzten Geräte zu steuern. Sie können die Cozytouch-App kostenlos im Apple Store oder auf Google Play herunterladen.

Mit ihrem schlichten, und modernen Design kann die COZYTOUCH BRIDGE 2.0 überall im Haus platziert werden, da nur eine Wi-Fi-Verbindung und eine Steckdose benötigt werden. Ein besonderer Vorteil ist auch die Möglichkeit der vertikalen oder horizontalen Positionierung.

Artikelnummer: 002449

VERNETZTE LÜFTUNG

- Sie können Szenarien für Ihren Lebensrythmus erstellen
- Sie können die Luftqualität Ihrer Wohnung, die Zu- und Ablauftemperaturen sowie die Lüfterdrehzahl in Echtzeit messen und einstellen

VERNETZTE HEIZKÖRPER

- Lassen sich aus der Ferne steuern
- Sie können die Energieeinsparung direkt einsehen (bis zu 45%*)

VERNETZTE WARMWASSERSPEICHER

- Sie können die Warmwasserproduktion aus der Ferne einschalten
- Sie können Ihren Energieverbrauch jederzeit einsehen

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

- Sie benötigen eine WLAN Internetverbindung, ein Smartphone oder Tablet und die Cozytouch-Anwendung

*im Vergleich zu einem Konvektor der 1. Generation

COZYBRIDGE V2
TECHNISCHE MERKMALE

GEHÄUSE

- WLAN Verbindung zum Router
- Schutzklasse IP30
- Betriebstemperatur +5°C bis 40°C
- Maximale Höhenlase für die Nutzung: <2000 m
- Verschmutzungskategorie: Klasse 2
- Luftfeuchtigkeit für den Betrieb zwischen 30% und 85%
- Abmessungen in mm (LxBxH): 172 x 72 x 16 mm
- Kunststoffgehäuse ABS-PC
- Die Cozytouch Bridge V2 kann horizontal oder vertikal positioniert werden

io-HOMECONTROL

868.0 MHz-868.6 MHz ERP<25 mW
868.7 MHz-869.2 MHz ERP<25 mW
869.7 MHz-870.00 MHz ERP<25 mW
ZigBee: 2.4 GHz-2.4835 GHz ERP<100 WLAN: 2.4 GHz-2.4835 GHz ERP<100
Nenn-Funkreichweite: 200 m im Freifeld

NETZSTECKER

- Stromversorgung 230 V ~ 50 Hz
- Stromversorgung 5 V AC ~ 2 A

KOMBATIBILITÄT

Alle IO-home Produkte sind grundsätzlich kompatibel mit der Cozytouch Bridge V2

verwendbar mit
Raumthermostat

Heizungswärmepumpe
LWP/K A.I.

Trinkwasserwärmepumpe
CALYPSO VM

Trinkwasserwärmepumpe
EXPLORER EVO 2

Available on the App Store

GET IT ON Google Play