Einstrang - Solarrücklaufgruppe Wandstation SRG 25/6 E

Montagefertiger kompakter Solar- Rücklaufstrang. Bauhöhe 350 mm, Umwälzpumpen Baulänge 180 mm - werkseitig verkabelt, Strangregulierventil Watt Flow 4-36 l/min mit KFE-Hahn, Sicherheitsgruppe mit Manometer, Solar-Sicherheitsventil 6 bar und KFE-Hahn, Wandhalter für Expansionsgefäß incl. Wellschlauch zur Anbindung MAG, Metall- Schwerkraftbremse aufstellbar durch 45° Stellung des Thermogriffs, Thermometer 0-120°C in Multifunktions-Absperrarmatur integriert, Verbindungsstellen mit solartauglichen Flachdichtungen, EPP- Wärmedämmschale.

Abmessungen:	Höhe der Isolierung:	350 mm
	Breite der Isolierung:	150 mm
	Klemmring-Verschraubung:	22 mm
Technische Daten:	Sicherheitsventil:	6 bar
	Anschluss für MAG:	R ¾“ flachdichtend
	Maximal zul. Betriebstemperatur:	Siehe Druck / Temperaturdiagramm
	Minimal zul. Betriebstemperatur:	**-20 °C** [1)]
	Maximal zul. Betriebsdruck:	Siehe Druck / Temperaturdiagramm
	Anzeigengenauigkeit WattFlow:	+/- 10% vom aktuellen Messwert

1) **Bei Verwendung von geeigneten Frostschutzmischungen**!

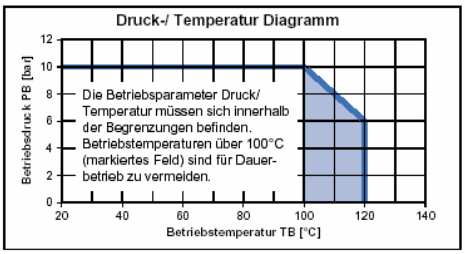

Werkstoffe	Armaturen:	Messing Ms58
	Rohre:	Präzisionsrohre
	Kunststoffe:	schlagzäh und temperaturfest
	Dichtungen:	EPDM- Elastomere bzw. AFM 34
	Feder Durchflussmesser :	rostfreier Stahl
	Wärmedämmschale:	EPP
Schwerkraftbremsen:	Widerstand:	150 mm WS
	Aufstellbar:	durch 45° Stellung des Thermogriffs
	Material:	Metall
Watt Flow:	Strangregulierventil zum Hydraulischen Abgleich Absperrbar	
	Anzeige / Einstellbereich:	4-36 l/min

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: **Einstrang - Solarrücklaufgruppe Wandstation SRG 25/6 E**

Art.Nr.: A 404 49
Stand 13.07.2010

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten