



Fundamentplattenöffnung
mit Schotter gefüllt
(Körnung 20-40 mm)



Alle Maße in Meter

Zur Aufnahme der Kältemittel-
leitungen, 1x3/8", 1x 5/8"
Und der elektrischen Verbindungs-
leitungen 1x H05VV-F 5G2,5,
1x H05VV-F 4G1,5,
1x H05VV-F 3G1,5;

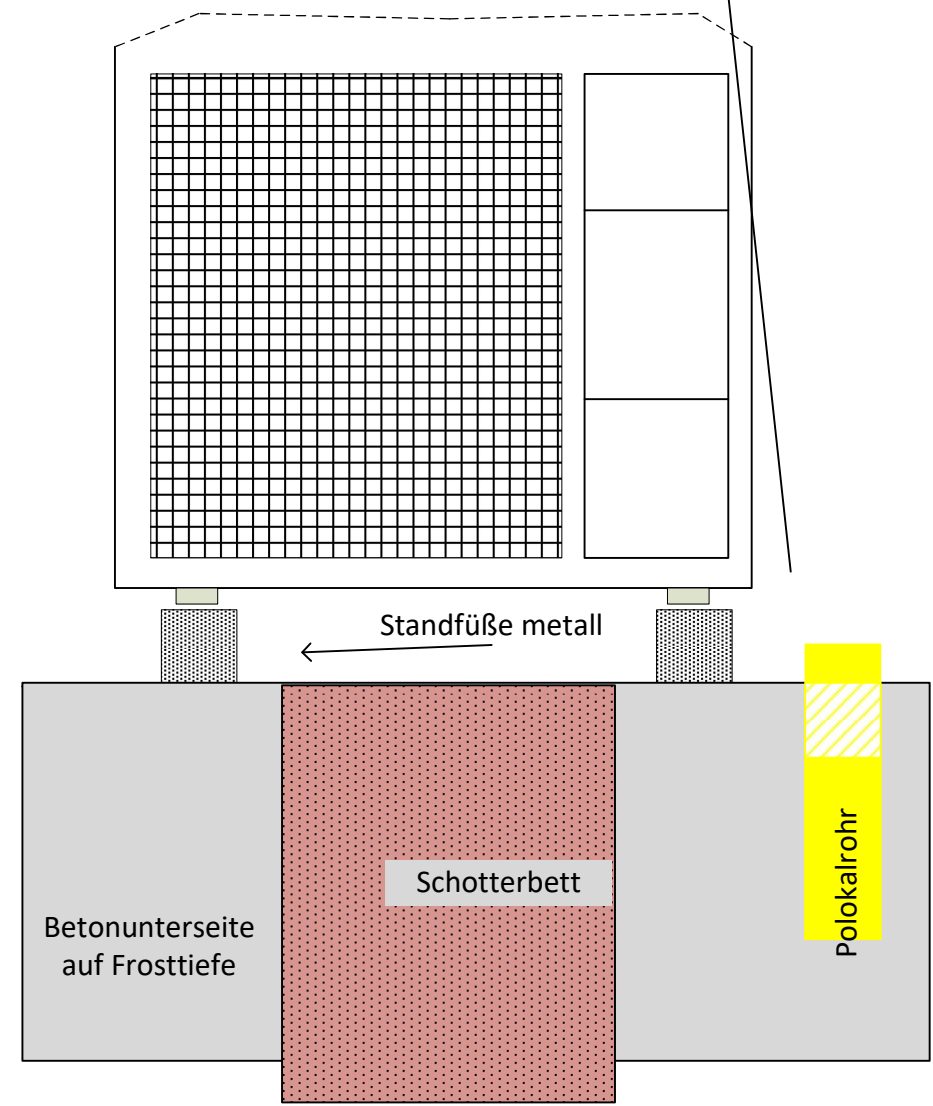

Austria Email AG
Adamovichgasse 3
1023 Wien

Gez.: Cecil: 12 / 2020

Fundamentplan
WP mit Schallschutzhaube
LWP(K) 15-17 HP ECO

