





Fundamentplan - Verbindungsleitung Monoblock PRO 8 - 14

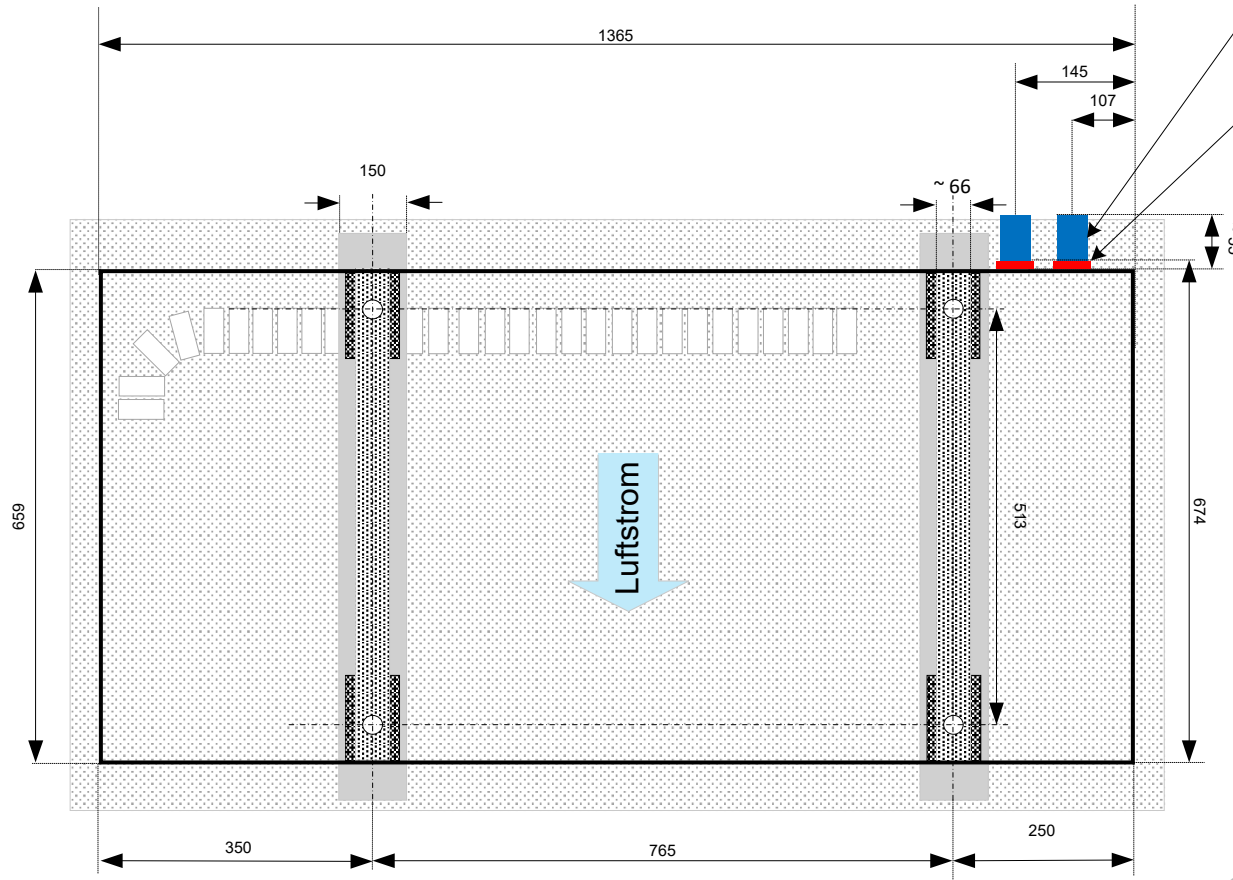

2 Stück Frostschutzventile 1 Zoll AG (werden mit Außenteil mitgeliefert)
Info Systemtrennung:
Es dürfen keine Frostschutzventile eingebaut werden bei Verwendung einer Systemtrennung und Wasser – Glykol – Gemisch!

Hydraulikanschluss der Außeneinheit (ROT) Dimension 1 Zoll

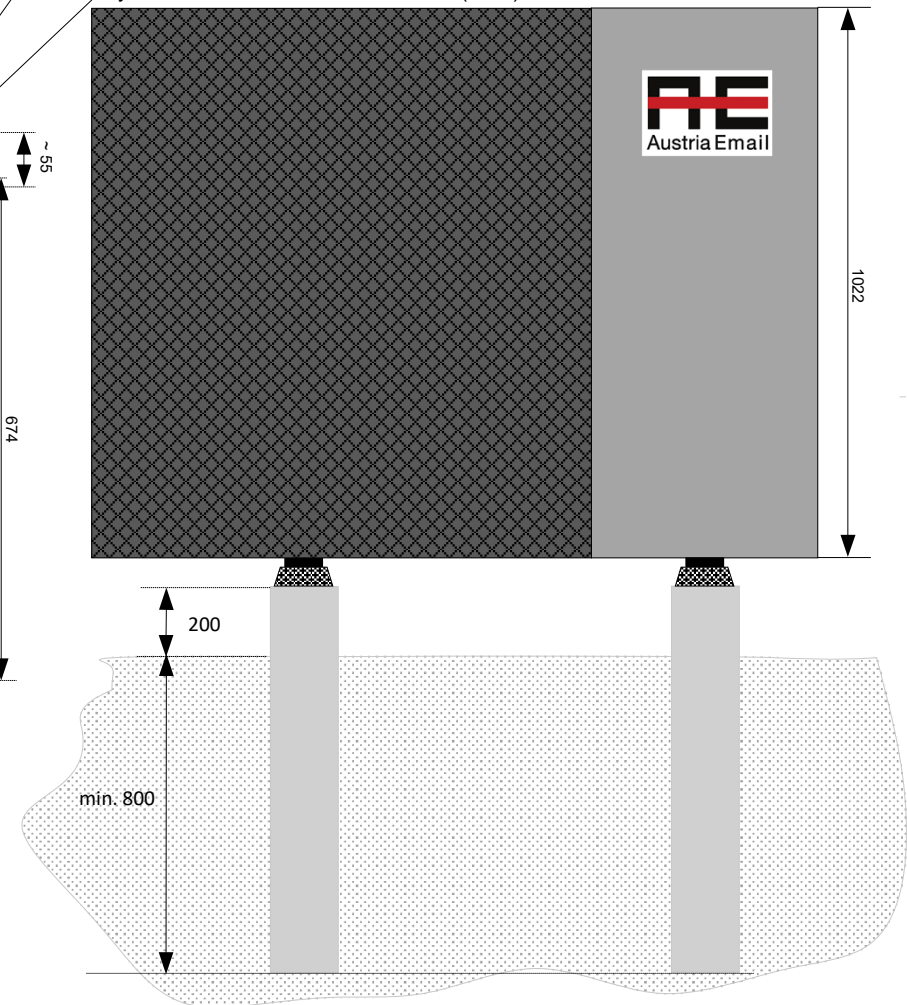

- Schotterbett (Körnung 32 - 50 mm)
- 4 x GummifüÙe LWPM L 250 x B 130 x H 40
- Betonfundament

Alle Maße in Millimeter

Hydraulische Verbindungsleitung Abstand in Meter	1 - 3	1 - 10	10 - 30
Min. Durchmesser der hydraulischen Leitung	DN20	DN25	DN32
Min. Dämmdicke der Verbindungsleitung	20 mm	30 mm	50 mm

Wenn die Installation einer Kondensatwanne erfolgt, versehen Sie den Abflussschlauch, Kondensatwanne, Abflusrohr oder Siphon mit einem Heizband, um ein Einfrieren zu verhindern. Ein Heizband für den Wannenboden ist in der Wärmepumpe bereits integriert. Sollte kein Heizband eingebaut werden, kann es zu Frostschäden am Außengerät der Wärmepumpe kommen!

Die Außeneinheit kann eine große Menge an Kondensatwasser erzeugen.

Fundamentplan
Monoblock PRO
8 - 14
STAND 08.05.2025/HOH

