



Druckfester Elektrokleinspeicher  
5, 10 und 15 Liter

KDO/KDU



KDO / KDU 5, 10, 15 Liter

# Produktvorteile

Die Kleinspeicher dieser Typreihe sind druckfeste Speicher, deren emaillierte Innenbehälter zusätzlich mit einer Magnesiumanode ausgestattet und daher besonders korrosionsgeschützt sind.

Der große Vorteil des druckfesten Kleinspeichers besteht darin, dass das Dehnwasser nicht ins Waschbecken tropft, sondern in das Sicherheitsventil. Dadurch werden Kalkflecken vermieden.

## VORTEILE

- Energiesparende Wärmedämmung
- Betriebskontrollleuchte
- Frostschutzstellung
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 75°C
- Entleerung über Kaltwasserrohr

## TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 5L, 10L, und 15L
- Kunststoffgehäuse, weiß
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Magnesiumanode
- 60cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken und Dübel
- Geräte in Obertisch- und Untertischausführung erhältlich
- Kapitalrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss G 1/2"





KDO / KDU 5, 10, 15 Liter

# Technische Daten

		KDO 052 Obertisch	KDU 052 Untertisch	KDO 102 Obertisch	KDU 102 Untertisch	KDO 152 Obertisch	KDU 152 Untertisch
Artikel Nr.		103350	103340	103130	103140	103150	103160
Aufheizzeit	h	0,18		0,36		0,55	
Anschlussleistung	kW ~ 230 V	2,0					
Abmessungen (A)	mm	396		500			
Abmessungen (B)	mm	270	-	398	-	398	-
Abmessungen (C)	mm	-	144	-	122	-	122
Abmessungen (D)	mm	256		350			
Abmessungen (E)	mm	260		265		310	
Inhalt	l	5		10		15	
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	kWh/24	0,35		0,48		0,62	
	Watt	15		20		26	
Zapfprofil		XXS					
Energieeffizienzklasse		A					

## OBERTISCHAUSFÜHRUNG

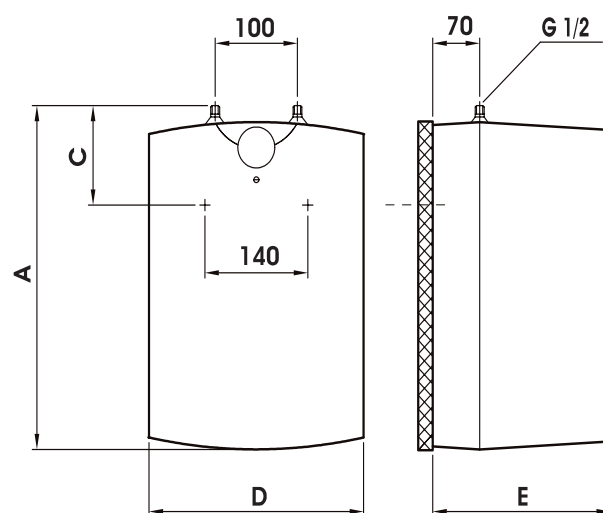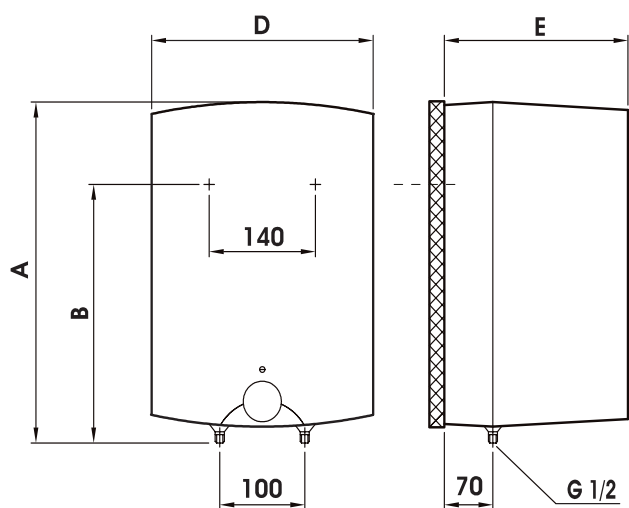

## UNTERTISCHAUSFÜHRUNG

# KDO / KDU 5, 10, 15 Liter Zubehör



- AG-S Speicheranschlussgarnitur G 1/2" bis 6 bar für Obertischmontage
- AG-U Spezial-Speicheranschlussgarnitur 1/2" bis 6 bar für Untertischmontage (bei 5-15L Gerät) mit Sonderzwischenstück für Waschtischsyphon-Koppelung



## **Austria Email GmbH**

Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.

Tel.: (0961) 63 490-0

Fax. (0961) 63 490 30

E-Mail: [weiden@austria-email.de](mailto:weiden@austria-email.de)

Internet: [www.austria-email.de](http://www.austria-email.de)

